Типовые размеры*

Грузоподъемность / вместимость			Кабина			Шахта лифта[0]							
								Двери бокового открывания		Двери центрального открывания			
Скорость	Человек	Q кг	AC Ширина	FC Ширина	PL Ширина дверей	Входы: Доступность	Входы: Кол-во входов	AH[1] Ширина	FH[2] Глубина	AH Ширина	FH[3] Глубина	HF Приямок	HUP[5] Высота верхнего этажа
1 м/с	4	320 кг	825	1100	700		1	1300	1350			1000 (830)[4]	3400
							2x180°		1500				
	6	450 кг	1000	1250	800	♿	1	1450	1500	1725	1450		3400 (3050)[6]
							2x180°		1650		1550		
	8	630 кг	1100	1400	900		1	1600	1675	1925	1625		
							2x180°		1850		1750		
	10	800 кг	1350	1400	900		1	1825	1675	1925	1625		
							2x180°		1850		1750		
	13	1000 кг	1600	1400	1000		1	2075	1675	2150	1625		
							2x180°		1850		1750		
			1100	2100	1000		1	1775	2375	2125	2300		
							2x180°		2550		2400		
1,6 м/с	4	320 кг	825	1100	700		1	1325	1350			1120	3550
							2x180°		1500				
	6	450 кг	1000	1250	800	♿	1	1475	1500	1725	1450		
							2x180°		1650		1550		
	8	630 кг	1100	1400	900		1	1625	1675	1925	1625		
							2x180°		1850		1750		
	10	800 кг	1350	1400	900		1	1850	1675	1925	1625		
							2x180°		1850		1750		
	13	1000 кг	1600	1400	1000		1	2100	1675	2175	1625		
							2x180°		1850		1750		
			1100	2100	1000		1	1775	2375	2125	2300		
							2x180°		2550		2400		

0 Проем без отклонений от вертикального положения.

1 При наличии помещения под приямком (устанавливаются ловители на противовес) ширина шахты AH увеличивается на 115 мм.

2 При установке дверей внутри шахты глубина шахты FH увеличивается на 60 мм.

3 При установке дверей внутри шахты глубина шахты FH увеличивается на 40 мм.

4 Уменьшенная глубина приямка 830 мм (опция).

5 Минимальная высота верхнего этажа (HUP) при внутренней высоте кабины (HC) равной 2100 мм (HUP=HC+1300).

6 Уменьшенная высота приямка (HUP=HC+900). Уточните наличие конкретных размеров кабины.

* К неконтрактной информации применяются условия, аналогичные таковым для шахты лифта.

Конфигурация*

ОДИН ВХОД



ДВА ВХОДА 180°



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

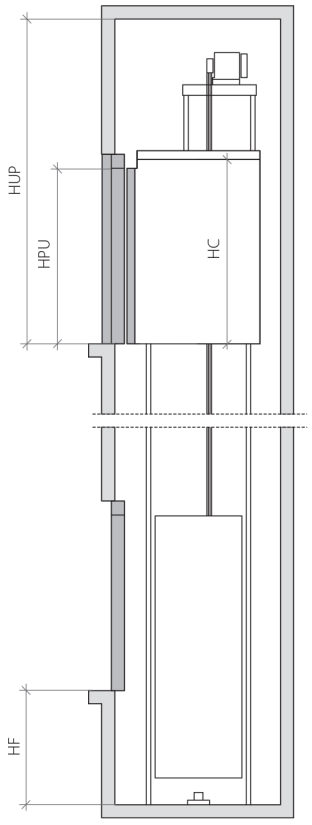

* Примечание: Приведенные схемы являются ориентировочными

Индивидуальные размеры кабины

Ширина кабины

							13	12				1600									
						13	13	11				1500									
					13	13	12	11	10			1400									
				13	12	11	10	9	8			1300									
		13	13	12	11	10	9	9	8		6	1200									
13	13	12	11	11	10	9	8	8	7	6	5	1100									
12	12	11	10	10	9	8	7	7	6	5	5	1000									
11	10	10	9	8	8	7	7	6	5	5	4	900									
						6	6	5	5	4	4	800									
2100	2000	1900	1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200	1100	1000		600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500

Глубина кабины

Ширина дверей

Примечание: ширина и глубина кабины могут быть изменены с шагом 5 мм.

Для упрощения в таблице приведены изменения размеров с шагом 100 мм.